

# 省スペース・排水処理のお悩みは当社にお任せ下さい



## 水質を良くしたい

SS99%以上、重金属99%以上の除去を実現  
様々な排水条件に合わせ、最適な設備をご提案します。



## 排水設備の見直しがしたい


古くなった排水処理設備の見直しがしたい、作業負担を減らしたいといった  
お客様のご要望を解決します。



## 導入費用と管理費の削減がしたい

オンサイト方式によって設備を導入することで、初期費用ゼロで管理にかかる  
費用の平準化が実現します。

## 処理フロー図 (イメージ)

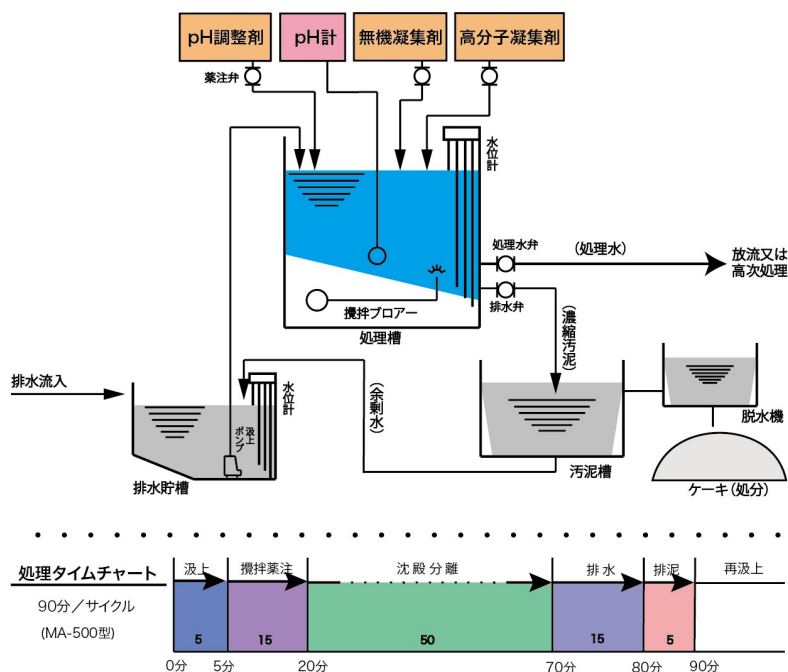


## ■適用排水

- 研磨排水
- ラジエーター洗浄排水
- 油分含有排水
- 水性塗料排水
- その他

貯留・攪拌・薬注・フロック生成および成長・沈降分離・スラッジ濃縮・排水・排泥などの多工程処理を一つの槽で行います。

少量回分式の場合は特に効率的です。

斜面底に沈積するスラッジは、傾斜によって極めてスムーズに槽外へ排出します。



# 特長

## 1. 省スペース

回分方式を採用し、省スペースで排水処理設備を設計・導入できます。

## 2. 省コスト

設備がシンプルなため、部品が少なく故障しにくい構造です。メンテナンス費用も少額に抑えることが可能です。

## 3. 遠隔監視

遠隔監視による各設備の稼働データから、トラブルを事前に予知できるように活用します。

一定時間の自動データ保管により、人が記録する時間を減らし、人件費を削減することも可能です。

## 4. オンサイト方式の販売

一般的なリース契約とは違うシステムです。導入した設備は当社が保有し、お客様が実際に排水した水量に応じて設備費用及びメンテナンス費用全てを使用料金に含むため、初期費用は必要ありません。

# 機器の仕様

No.	区分	方式	機種	処理槽寸法	1回処理量	消費電力		材質
1	回文式	半自動型	MH-150	Φ630×1,000H	150ℓ	100V	0.2kW	SUS 304
2			MH-250	Φ750×1,300H	250ℓ	100V	0.5kW	〃
3			MH-500	Φ986×1,500H	500ℓ	100V	0.6kW	〃
4		自動型	MA-150	Φ630×1,200H	150ℓ	100V	0.5kW	〃
5			MA-250	Φ750×1,300H	250ℓ	100V	0.6kW	〃
6			MA-500	Φ986×1,500H	500ℓ	100V	0.7kW	〃
7			MA-1000	Φ1,300×2,000H	1,000ℓ	3P 200V	2.0kW	〃
8			MA-2000	Φ1,553×2,100H	2,000ℓ	3P 200V	2.0kW	〃
9			MA-3000	Φ1,736×2,440H	3,000ℓ	3P 200V	2.5kW	〃
10			MA-5000	Φ2,040×2,800H	5,000ℓ	3P 200V	4.4kW	〃
11			特注品	(別 途)	(別 途)	(別 途)	(別 途)	〃

ミズカラ株式会社グループ

株式会社 増澤技研

【ホームページ】



東京本店

〒110-0005 東京都台東区上野7-7-11 伸栄ビル3階

TEL 03-3841-9771 FAX 03-3841-9273

本社（ミズカラ株式会社と同じ）

〒565-0853 大阪府吹田市春日1-4-13

TEL 06-6386-7048 FAX 06-6386-7038